



# Commune de Saint-Gély-du-Fesc

## PLAN LOCAL D'URBANISME

### Mise en compatibilité n°2 du PLU

#### 4 - Règlement

Procédure	Prescription	Arrêt du projet	Approbation
Elaboration PLU			21/03/2017
Mise à jour			01/06/2017
Mise à jour			30/01/2019
1 <sup>ère</sup> mise en compatibilité			04/10/2019
2 <sup>ème</sup> mise en compatibilité	21/09/2021		05/10/2023

# Urbanis

Agir pour un habitat digne et durable

#### Agence de Nîmes

188, Allée de l'Amérique Latine  
30900 NÎMES  
Tél. 04 66 29 97 03  
Fax 04 66 38 09 78  
nimes@urbanis.fr

#### Mairie de Saint-Gély-du-Fesc

Parc de Fontgrande  
BP 2  
34981 SAINT GELY DU FESC  
Tel : 04 67 66 86 00  
mairie@saintgelydufesc.com.fr



# Sommaire

<b>TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES</b>	<b>5</b>
<b>TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)</b>	<b>13</b>
ZONE UA	15
ZONE UD	23
ZONE UE	35
ZONE UEc	47
ZONE UP	57
<b>TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)</b>	<b>61</b>
ZONE 1AU	63
ZONE 1AUE	71
<b>TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)</b>	<b>75</b>
ZONE A	77
<b>TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N)</b>	<b>81</b>
ZONES N	83
<b>ANNEXE 1 – LISTE DES ELEMENTS DE PAYSAGE A METTRE EN VALEUR AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME</b>	<b>89</b>
<b>ANNEXE 2 – NUANCIER DE COULEUR (FAÇADES)</b>	<b>91</b>



# ***TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES***

**Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les zones U, AU, A et N et complètent donc les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 du présent règlement.**



## ARTICLE 3 - ACCES VOIRIE

### I. ACCES

- ➔ Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- ➔ Il ne sera créé qu'un seul accès par parcelle.
- ➔ Toutes créations nouvelles d'accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l'administration départementale.
- ➔ Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne pour la circulation publique et à permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères,...).
- ➔ Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux des voies publiques et des voies privées existantes.
- ➔ Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de telle sorte que les véhicules puissent entrer et sortir sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.
- ➔ La construction de bâtiments isolés peut être interdite si leur accès présente des risques pour la sécurité des usagers de la voie.
- ➔ Accès en bordure des voies bordées d'arbres :
  - les opérations doivent être conçues de manière à éviter les accès particuliers sur les voies bordées d'arbres ;
  - si aucune autre solution n'est possible, la voirie intérieure de l'opération peut être raccordée à une voie bordée d'arbres par un carrefour unique, exceptionnellement par deux carrefours pour les opérations importantes ;
  - ces carrefours doivent être localisés de manière à éviter l'abattage d'arbres. En cas d'impossibilité technique, les abattages strictement indispensables seront autorisés dans le cadre de la demande d'aménagement ou de permis de construire ;
  - la construction de bâtiments isolés peut être interdite si leur accès nécessite l'abattage d'un ou plusieurs arbres.

### II. VOIRIE

- ➔ Les voies et passages publics ou privés doivent avoir des caractéristiques adaptées :
  - à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, d'enlèvement des ordures ménagères ...
  - aux opérations à desservir, conformément à la réglementation en vigueur.
- ➔ Les voies nouvelles créées à l'occasion de la réalisation d'un projet et destinées à être classées dans le domaine public doivent être dimensionnées de la façon suivante :
  - Voies primaires : elles devront avoir une emprise minimale de 12,50 mètres répartis comme suit :
    - chaussée : 5,50 mètres
    - cheminement doux sécurisé (piétons et cycles) : 3 mètres
    - trottoir piéton : 1,50 mètre

- stationnement : 2,50 mètres

*Sont considérées comme voies primaires les voies structurantes à fort trafic. Elles figurent dans la liste ci-après :*

**Liste des voies primaires :**

*Avenue du Clapas, avenue du Pic Saint Loup, avenue des Cévennes (RD 986<sup>E1</sup>), rue du Patus (RD 112<sup>E1</sup>), rue de Valmont (RD 102), rue de la Cannelle (pour partie RD 127<sup>E5</sup>), route de Prades (RD 145), route des Matelles (RD 102), rue de la Rompude, rue du Puech de Brissac, avenue du Mas de Finet, rue des Verriès, rue des Picholines, avenue du Pichagret, rue de l'Olivette, rue de Valène.*

- Voies secondaires : elles devront avoir une emprise minimale de 10 mètres répartis comme suit :
  - chaussée : 5,50 mètres
  - cheminement doux sécurisé (piétons et cycles) : 3 mètres
  - trottoir piéton : 1,50 mètre
- Voies tertiaires : elles devront avoir une emprise minimale de 8 mètres répartis comme suit :
  - chaussée : 5,50 mètres
  - trottoir piéton : 2,50 mètres

➔ Les dimensions, formes et caractéristiques des voies privées doivent être adaptées :

- aux usages qu'elles supportent ;
- aux opérations qu'elles doivent desservir ;
- au contexte urbain dans lequel elles se trouvent.

➔ Les nouvelles voies privées non destinées à être intégrées dans le domaine public, devront avoir au minimum, sauf cas de desserte particulière, une largeur de :

- 4 m pour celles à sens unique ou à double sens si elles desservent 2 logements au plus ;
- 5.5 m pour celles à double sens desservant plus de 2 logements.

➔ Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.

➔ Chemins de service.

Après éventuelle mise au gabarit des ruisseaux conformément aux études hydrauliques de la commune, de chaque côté, le long des ruisseaux, ou des drainages, des voies de 4 mètres de largeur utile, circulable par véhicules d'entretien seront créés dans le cadre d'opérations nouvelles.

***NB : Des dispositions spécifiques pourront éventuellement être appliquées par zone et seront mentionnées aux articles correspondant de chacune d'elles.***



## ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

### EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

### ASSAINISSEMENT

#### Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelles doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement.

***Toutefois, dans les zones A et N, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement sera autorisé pour les constructions admises dans le cadre de l'article 1 du règlement de ces zones.***

Les rejets d'eaux usées ou d'effluents non traités dans les fossés, cours d'eau, égouts pluviaux, ou autre ouvrage d'assainissement pluvial sont interdits.

#### Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil (Articles 640 et 641).

Les rejets d'eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d'assainissement d'eaux usées sont strictement interdits.

De manière générale, des dispositifs de stockage appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif doivent être aménagés, sans porter préjudice aux constructions (même en mitoyenneté) et terrains voisins. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et au réseau hydrographique existant.

Tous les projets d'urbanisation d'une zone (ZAC, lotissements ...) devront comporter des mesures compensatoires collectives liées à l'imperméabilisation.

Tous les projets individuels (PC) devront, quelle que soit leur superficie, également comporter des mesures compensatoires liées à l'imperméabilisation, sauf si le projet est situé dans une zone où ces mesures ont été préalablement mises en œuvre collectivement.

Dans tous les cas, la compensation des surfaces imperméabilisées doit se faire par tout dispositif calculé au minimum sur la base de 120 litres par m<sup>2</sup> imperméabilisé.

Les rejets d'eau pluviale d'origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'administration départementale.

## **ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION**

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sauf impossibilité technique, dans ce cas, l'installation doit être la plus discrète possible.

Les réseaux établis dans le périmètre des opérations d'aménagement d'ensemble doivent être réalisés en souterrain.

## **DECHETS**

Les emplacements de stockage des containers ou autres systèmes de collecte des ordures ménagères, devront être prévus sur les terrains des immeubles collectifs qu'ils desservent et non dans l'emprise des voies et espaces publics. Ils devront également être agréés par l'autorité compétente pour la collecte des ordures ménagères.

## **ARTICLE 5 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d'eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de voies cyclables, etc.) un réseau composé de chambres et de fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devra être installés.

## **ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES**

L'implantation d'une piscine (hors annexes : pool house, local technique, etc.) peut être autorisée dans la zone de recul imposée par rapport aux emprises publiques.

## **ARTICLE 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

La construction d'une piscine et de ses annexes (local technique, pool house...) doit impérativement respecter la marge de recul imposée par rapport aux limites séparatives dans le règlement de la zone correspondante.

## **ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

- Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point d'un autre bâtiment qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L=H) avec un minimum de 3 mètres.

- Cette distance peut être réduite de moitié pour les parties de constructions en vis à vis qui ne comportent pas d'ouverture, ou une seule ouverture par étage ( $L = H/2$ ), avec un minimum de 3 mètres, ou lorsque les bâtiments sont affectés à d'autres usages que l'habitation.
- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'édification en rez-de-chaussée de garages ou d'annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale, ainsi qu'à l'implantation de piscines et de leurs annexes.

***NB : Des dispositions spécifiques pourront éventuellement être appliquées par zone et seront mentionnées aux articles correspondant de chacune d'elles.***

## **ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS**

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est donnée par la différence entre l'altitude de tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le sol naturel, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

Dans le présent règlement, et en l'absence de stipulations particulières, les hauteurs maximales fixées s'entendent au faitage pour les couvertures en toiture tuile et à l'acrotère pour les toitures terrasses.

## **ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR (CLOTURES)**

### **Dispositions applicables aux clôtures sur voies publiques et privées**

Les clôtures sur voies publiques et privées doivent respecter les dispositions suivantes :

- **clôtures sur voies primaires** (voir liste ci-après) : Elles devront avoir une hauteur comprise entre 1.4 et 2 m (mur de soutènement compris) à partir du niveau de la voie ou du trottoir. Elles seront constituées d'un mur bahut enduit ou en pierre.
- **clôtures sur autres voies** : elles auront une hauteur **maximale** de 2 mètres, à partir du niveau de la voie ou du trottoir, et devront être constituées d'un mur bahut de 1,20 mètre (enduit ou en pierre) surmonté de panneaux rigides à claire-voie de 0,80 mètre maximum.

Ces dispositions sont également applicables aux voies nouvelles créées à l'occasion de la réalisation d'un projet.

### **Liste des voies primaires :**

*Avenue du Clapas, avenue du Pic Saint Loup, avenue des Cévennes (RD 986<sup>E</sup>1), rue du Patus (RD 112<sup>E</sup>1), rue de Valmont (RD 102), rue de la Cannelle (pour partie RD 127<sup>E</sup>5), route de Prades (RD 145), route des Matelles (RD 102), rue de la Rompude, rue du Puech de Brissac, avenue du Mas de Finet, rue des Verriès, rue des Picholines, avenue du Pichagret, rue de l'Olivette, rue de Valène.*

### **Dispositions applicables aux clôtures sur limites séparatives**

En l'absence de mur de soutènement, les clôtures sur limites séparatives ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur et pourront être réalisées en murs maçonnés obligatoirement enduits.

En présence d'un mur de soutènement et quelle que soit sa hauteur, la clôture devra être réalisée avec des matériaux à claire-voie sans que sa hauteur puisse dépasser 2m (mur de soutènement non compris).

***TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES  
aux zones urbaines (U)***



# ZONE UA

## CARACTERE DE LA ZONE

*La zone UA correspond aux parties urbanisées les plus anciennes de Saint-Gély-du-Fesc. Le règlement de cette zone vise à préserver la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments.*

*Elle se compose de deux secteurs :*

- UA1 : Il s'agit d'un secteur constituant le centre ancien, et qui comprend essentiellement de l'habitat ainsi que ses services et activités diverses.*
- UA2 : Il s'agit d'un secteur à caractère central d'habitat, de services et d'activités situé en périphérie immédiate du centre ancien. Les constructions n'y sont pas toutes édifiées en ordre continu.*

Certains secteurs font l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation à respecter (cf. pièce n°3 du présent PLU).

La zone UA est concernée en partie par :

- le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.5) ;
- des périmètres de protection de captage d'eau potable dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.4).

## REGLES RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

### ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :**

- les constructions destinées à l'industrie ;
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt y compris les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ne respectant pas les conditions définies à l'article UA2 ;
- les terrains de camping et de caravanage ;
- les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances ;
- le stationnement de caravanes isolées ;
- les résidences mobiles de loisirs ;
- les habitations légères de loisirs ;

- les dépôts de véhicules ;
- les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires aux occupations et utilisations admises dans la zone ;
- les parcs d'attraction ;
- les carrières ;
- les installations photovoltaïques au sol ;
- les éoliennes.

### **ARTICLE UA2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

Toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saint-Gély-du-Fesc et des périmètres de protection de captage d'eau potable.

#### **Dans tous les secteurs sont admises sous conditions :**

- les constructions compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier de P.L.U.) dans les secteurs repérés par une trame (quadrillage) sur les documents graphiques du règlement ;
- les opérations destinées à l'habitation comportant :
  - o au moins 4 logements ;
  - o ou au moins 4 lots ;
  - o ou représentant une surface de plancher supérieure ou égale à 500m<sup>2</sup> ;
 à condition d'affecter 25% minimum de ces habitations réalisées aux logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat. Ce nombre de logements peut être arrondi à l'unité inférieure sans que la règle des 25% de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat ne puisse être méconnue.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition :
  - o que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
  - o qu'elles n'entraînent, pour le voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises ;
  - o que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les constructions avoisinantes.

En cas de sinistre, la reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de 2 ans.

### **REGLES EN MATIERE D'EQUIPEMENT DE LA ZONE**

#### **ARTICLE UA 3 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».



#### **ARTICLE UA 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

#### **ARTICLE UA 5 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

### **REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES**

#### **ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

##### **Dans le secteur UA1 :**

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques, les constructions nouvelles doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, existantes, modifiées ou à créer.

Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà construites ; dans ce cas la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement.

Toutefois, des implantations en retrait des voies et emprises publiques peuvent être autorisées :

- soit lorsqu'il existe un plan d'ensemble intéressant la totalité d'un îlot ou une fraction d'îlot d'une superficie au moins égale à 5000m<sup>2</sup> ;
- soit lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante pour former une unité architecturale. Dans ce cas, si la parcelle support du projet est encadrée par des bâtiments existants dont les retraits par rapport à la voie n'ont pas la même valeur, une solution architecturale doit être apportée pour résoudre la différence d'alignement ;
- soit lorsque des bâtiments sont prévus en retour d'alignement et adossés aux limites séparatives.

##### **Dans le secteur UA2 :**

Les constructions peuvent être implantées soit à l'alignement, soit en retrait de 5 mètres par rapport à cet alignement.

##### **Dans tous les secteurs :**

Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones » concernant l'implantation des piscines.

Les saillies au-dessus du domaine public, d'une largeur maximale de 0,80 mètre, peuvent être autorisées à une hauteur minimale de 2,30 mètres.

## **ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

### **Dans le secteur UA1 :**

**1)** Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l'alignement, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. Toutefois, des implantations en retrait des limites séparatives peuvent être autorisées :

- soit lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fraction d'îlot d'une superficie au moins égale à 5 000 m<sup>2</sup> ;
- soit lorsqu'un bâtiment en bon état existe sur la parcelle voisine et qu'il ne jouxte pas la limite séparative. Dans ce cas, la façade du bâtiment projeté doit présenter une qualité architecturale identique à celle de la façade sur rue.

Dans ces deux cas, les constructions lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être édifiées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

**2)** Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, les constructions doivent être édifiées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives :

- soit si la hauteur maximum mesurée au droit de ces limites ne dépasse pas 4 mètres ;
- soit si le projet de construction jouxte une construction existante en bon état, et de gabarit sensiblement identique ;
- soit si plusieurs voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

### **Dans le secteur UA2 :**

**1)** Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre ou en ordre discontinu, sans jouxter les limites séparatives.

Dans ce cas, les constructions doivent être édifiées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

**2)** Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, les constructions doivent être édifiées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives :

- soit si la hauteur maximum mesurée au droit de ces limites ne dépasse pas 4 mètres ;
- soit si le projet de construction jouxte une construction existante en bon état, et de gabarit sensiblement identique ;
- soit si plusieurs voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

#### **Dans tous les secteurs :**

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones » concernant l'implantation des piscines.

#### **ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

#### **ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

L'emprise au sol maximale des constructions est de 100%.

#### **ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS**

##### Hauteur totale :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12,50 mètres au faitage.

Toutefois, la règle de hauteur n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

##### Hauteur relative :

Pour conserver le caractère du vieux centre, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants. Une tolérance de 1 mètre est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits.

En cas de sinistre, la construction pourra atteindre la hauteur initiale.

#### **ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS**

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Le nuancier de couleur annexé au présent règlement devra être respecté.


Afin de respecter le caractère ancien des constructions, les projets comporteront des ouvertures plus hautes que larges, sauf en cas d'impossibilité technique, de réhabilitation à l'identique d'un bâtiment existant, ou en fond de loggia.

Les couvertures seront obligatoirement en tuiles canal ou similaire couvert et courant, ou couvert seul sur sous-tuile étanche, de couleur ocre, d'une pente comprise entre 30 et 35%.

Les toitures-terrasses sont admises partiellement soit en tant qu'élément de raccordement entre toits soit en tant que terrasses plantées ou accessibles.

Dans tous les cas, elles doivent être effectuées en retrait de l'aplomb de la façade principale.

L'aplomb doit alors être réalisé dans la continuité de la façade principale avec une toiture identique à celle du bâtiment (en tuiles canal ou double canal) poursuivie d'une gènoise.



Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les constructions annexes devront être traitées avec une qualité égale à celle des constructions principales.

D'une manière générale, tous les équipements techniques de toute nature, doivent être intégrés aux volumes des constructions.

Les accessoires "parasites" en façade sur rue ou sur cour, devenus inutiles (anciennes consoles ERDF, conduits divers, câbles, ancienne descente, conduits de fumée et gaz brûlé, etc. ...) seront impérativement supprimés lors des opérations de ravalement ou de restauration.

Toute pose de climatiseur ne pourra en aucun cas être réalisée en façade visible depuis le domaine public. Ils devront être intégrés à la toiture ou à la devanture en imposte derrière un claustra persienné par exemple.

Les capteurs solaires et photovoltaïques doivent être intégrés dans le volume de la construction et non être établis en superstructures sur les toitures.

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones » concernant les clôtures.

Les immeubles anciens situés à l'alignement de la voie localisés sur les documents graphiques doivent être mis en valeur : pour ce faire, les ravalements de façades côté rue de ces immeubles devront être réalisés en pierres naturelles apparentes, sous réserve de la qualité des pierres.

#### **ARTICLE UA 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25m<sup>2</sup>, y compris les accès.

Il est exigé :

- **pour les constructions destinées à l'habitation :**
  - 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure à 40 m<sup>2</sup> :
  - 2 places par logement dont la surface de plancher est supérieure à 40 m<sup>2</sup> :
- **Pour les autres constructions, y compris les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :** Il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de l'immeuble à construire.

#### **ARTICLE UA 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS**

Non réglementé.

#### **ARTICLE UA 14 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES**

Non réglementé.



# Zone UD

## CARACTERE DE LA ZONE

La zone **UD** correspond aux zones à vocation principale d'habitat. Elles se différencient par leur densité.

Elle comprend les secteurs suivants :

- ➔ **UD1, UD2, UD3 et UD4** de densité variable et **UD1a** (sous-secteur de UD1) de plus forte densité le long de l'avenue du Clapas à vocation mixte (habitat/commerces, bureaux et services).
- ➔ **UD5** correspondant à de l'habitat à proximité du Golf de Coulondres
- ➔ **UDzv** correspondant à la ZAC des Verriès. Elle comprend les sous-secteurs **UDzva** et **UDzvb**.
- ➔ **UDzp** correspondant à la ZAC du Grand Plantier. Elle comprend les sous-secteurs **UDzpa** (habitat groupé), **UDzpb** (habitat individuel groupé) et **UDzpc** (habitat individuel diffus).
- ➔ **UDzt** correspondant au secteur d'habitat des Vautes.

Certains secteurs font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation à respecter (cf. pièce n°3 du présent PLU).

La zone UD est concernée en partie par :

- le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.5) ;
- le Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.6) ;
- des périmètres de protection de captage d'eau potable dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.4) ;
- l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé ».

## REGLES RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

### ARTICLE UD 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Dans tous les secteurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :**

- les constructions destinées à l'industrie ;
- les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt y compris les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- les installations classées pour l'environnement excepté celles définies à l'article UD2 ;

- les terrains de camping et de caravanage ;
- les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances ;
- le stationnement de caravanes isolées ;
- les résidences mobiles de loisirs
- les habitations légères de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;
- les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires aux occupations et utilisations admises dans la zone ;
- les parcs d'attraction ;
- les carrières ;
- les installations photovoltaïques au sol ;
- les éoliennes.

**Dans le secteur UDzt ainsi que les sous-secteurs UDzva et UDzvb sont également interdits :**

- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier ;
- les constructions destinées au commerce ;
- les constructions destinées à l'artisanat.

**Dans le secteur UDzt et le sous-secteur UDzvb sont également interdits :**

- les constructions destinées aux bureaux.

**ARTICLE UD2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

Toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de Saint-Gély-du-Fesc, du Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc et des périmètres de protection de captage d'eau potable.

**Dans tous les secteurs, sont admises sous conditions :**

- les constructions compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier de P.L.U.) dans les secteurs repérés par une trame (quadrillage) sur les documents graphiques du règlement ;
- les constructions non mentionnées à l'article UD1 sous condition que la surface de plancher maximale de ces constructions ne dépasse pas :
  - 7 000 m<sup>2</sup> dans le sous-secteur UDzpa ;
  - 20 000 m<sup>2</sup> dans le sous-secteur UDzpb ;
  - 10 000 m<sup>2</sup> dans les sous-secteurs UDzpc et UDzva ;
  - 650 m<sup>2</sup> dans le sous-secteur UDzvb ;
  - 70 000 m<sup>2</sup> dans le secteur UDzt ;
- les opérations destinées à l'habitation comportant :
  - o au moins 4 logements ;
  - o ou au moins 4 lots ;
  - o ou représentant une surface de plancher supérieure ou égale à 500m<sup>2</sup> ;



à condition d'affecter 25% de ces habitations réalisées aux logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat. Ce nombre de logements peut être arrondi à l'unité inférieure sans que la règle des 25% de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat ne puisse être méconnue.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition :
  - o que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
  - o qu'elles n'entraînent, pour le voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises ;
  - o que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.

**Dans le sous-secteur UD1a**, les rez-de-chaussée des bâtiments en façade sur l'avenue du Clapas doivent être à destination commerciale, artisanale ou de bureaux.

En cas de sinistre, la reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de 2 ans.

## **REGLES EN MATIERE D'EQUIPEMENT DE LA ZONE**

### **ARTICLE UD 3 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES**

**Dans tous les secteurs** : se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

**Dans le sous-secteur UD1a**, les accès à l'avenue du Clapas seront limités au strict minimum nécessaire au fonctionnement des aires de stationnement.

### **ARTICLE UD 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX**

**Dans tous les secteurs** : Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

### **ARTICLE UD 5 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

## REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

### ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

#### 1) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES :

**Dans les secteurs UD1, UD2, UD3, UD4, UD5 et UDzt, et dans les sous-secteurs UD1a, UDzva, UDzpb, UDzpc :** les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie.

**Dans le sous-secteur UD1a :** le long de l'avenue du Clapas, l'implantation des bâtiments devra respecter un alignement en recul de 25 mètres par rapport à la limite opposée de la voie (Cf. Pièce n°3 du PLU : Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)).

**Dans le sous-secteur UDzvb :** toute construction devra être implantée soit à l'alignement, soit à une distance au moins égale à 3 mètres de celui-ci.

**Dans le sous-secteur UDzpa :** les constructions peuvent être implantées en limite.

**Dans les secteurs UD1 (excepté dans le sous-secteur UD1a) et UD2, des implantations en limites des voies peuvent toutefois être autorisées :**

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et de gabarit sensiblement identique, sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci ;
- à l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes, est délimitée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux sur les deux limites mesurent 5 mètres ;
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

#### 2) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX CHEMINS PIETONNIERS :

**Dans les secteurs UD1 (excepté dans le sous-secteur UD1a), UD2, UD3, UD4, UD5 et dans les sous-secteurs UDzpb et UDzpc :** Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'alignement des chemins piétonniers.

**Dans tous les secteurs :**

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones » concernant l'implantation des piscines.

## **ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

### **Dans les secteurs UD1, UD2, UD3, UD4, UD5, UDzt et les sous-secteurs UDzva, UDzvb, UDzpa, UDzpb et UDzpc :**

Les constructions doivent être édifiées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tous points de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Des implantations en limite séparative peuvent toutefois être autorisées :

- soit lorsque les constructions à réaliser dans la marge de reculement ne dépassent pas une hauteur de 4 mètres au faîtage et 10 mètres cumulés, mesurés le long des limites séparatives ;
- soit lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique ;
- soit lorsque les propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

### **Dans le sous-secteur UD1a :**

Les parties des constructions situées au-dessous du terrain naturel (locaux techniques, stationnement sous bâtiment) ou ne dépassant pas 1,50 mètre du terrain naturel peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

### **Dans tous les secteurs :**

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones » concernant l'implantation des piscines.

## **ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Dans les secteurs UD1 (excepté dans le sous-secteur UD1a) UD2, UD3, UD4, UD5, UDzp et le sous-secteur UDzva :** se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

**Dans le sous-secteur UD1a :** non réglementé.

**Dans le sous-secteur UDzvb :** les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la demie hauteur totale de la construction la plus élevée, soit  $L=H/2$ .

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification en rez-de-chaussée de garages dans la limite de 4 mètres de hauteur maximum au point le plus haut.

**Dans le secteur UDzt** : la distance (L) séparant deux constructions sur une même assiette foncière doit être égale à la moitié de la somme des hauteurs de chaque construction, soit  $L = (H+h)/2$ .

#### **ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

**Dans les secteurs UD1, UD5 et UDzp et les sous-secteurs UD1a et UDzvb** : l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la parcelle.

**Dans les secteurs UD2** : l'emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la parcelle.

**Dans le secteur UD3** : l'emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la parcelle.

**Dans le secteur UD4 et UDzt** : l'emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la parcelle.

**Dans le sous-secteur UDzva** : l'emprise au sol des constructions est limitée à 25% de la parcelle.

#### **ARTICLE UD 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS**

Hauteur totale :

**Dans tous les secteurs (excepté dans le secteur UDzt et les sous-secteurs UD1a et UDzpa)** : la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7,50 mètres.

**Dans le secteur UDzt** : la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 8,50 mètres.

**Dans le sous-secteur UDzpa** : la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9,50 mètres.

**Dans le sous-secteur UD1a** : la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 17 mètres soit maximum R+4.

La règle de hauteur n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

En cas de sinistre, la construction pourra atteindre la hauteur initiale.

#### **ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS**

**Dans tous les secteurs :**

D'une manière générale, tous les équipements techniques de toute nature, doivent être intégrés aux volumes des constructions. Les accessoires "parasites" en façade sur rue ou sur cour, devenus inutiles (anciennes consoles ERDF, conduits divers, câbles, ancienne descente, conduits de fumée et gaz brûlé, etc ...) seront impérativement supprimés lors des opérations de ravalement ou de restauration.

Toute pose de climatiseur ne pourra en aucun cas être réalisée en façade visible depuis le domaine public. Ils devront être intégrés à la toiture ou à la devanture en imposte derrière une claustra persiennée par exemple.

Les capteurs solaires et photovoltaïques doivent être intégrés dans le volume de la construction et non être établis en superstructures sur les toitures.

Le nuancier de couleur annexé au présent règlement devra être respecté.

### **Dans les secteurs UD1, UD2, UD3, UD4 et UD5 :**

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.

Les couvertures seront obligatoirement en tuiles canal ou similaire couvert et courant, ou couvert seul sur sous-tuile étanche, de couleur ocre, d'une pente comprise entre 30 et 35% (excepté dans le sous-secteur UD1a où les mono-pentes sont autorisées ainsi que les débords).

Les toitures-terrasses de liaison sont possibles.

Les toitures-terrasses sont possibles pour les bâtiments de facture contemporaine, et pour les constructions telles que les locaux utilitaires : chaufferie, transformateurs...

Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les constructions annexes (garages, débarras, réserves, etc.) devront être traitées avec une qualité égale à celle des constructions principales.


Se reporter au « Titre II : Dispositions applicables à toutes les zones » concernant les clôtures.

### **Dans tous les secteurs :**

La topographie du terrain doit être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente.

Les talus et fossés ainsi que la végétation devront être respectés.

C'est la construction qui doit s'adapter au terrain et non l'inverse (cf schéma ci-dessous).

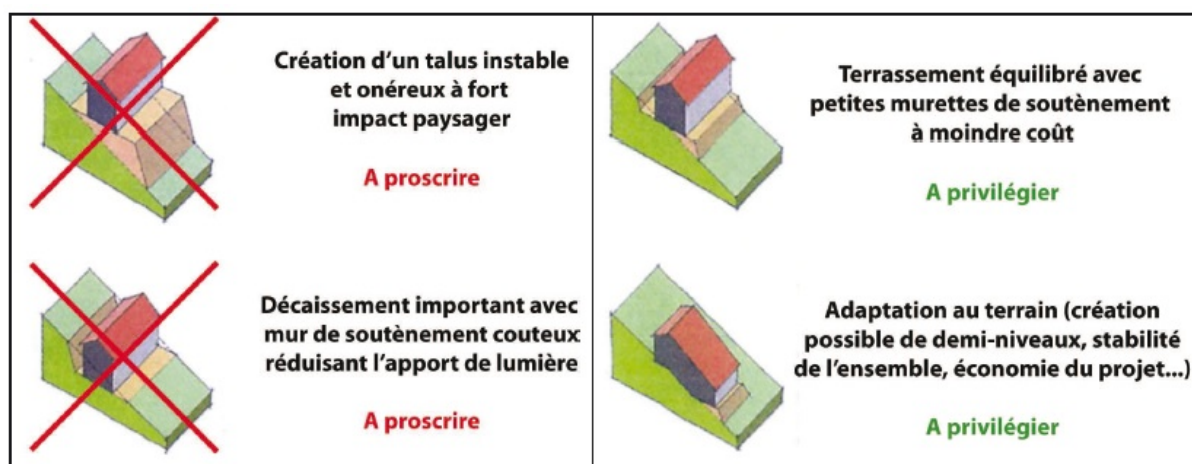

Les constructions doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain et des accès (pente, orientation) ainsi qu'à l'environnement naturel et construit, proche et éloigné. Les modifications de la topographie du terrain seront limitées autant que possible et les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site bâti ou naturel sont interdits : les terrassements ne sont admis que pour autant que le projet de construction soit correctement adapté au terrain.

En aucun cas les terrassements d'adaptation au terrain ne pourront être remplacés par des talus ou des murs en béton ou parpaings.

Les déblais et remblais pourront être confortés par un mur, des gabions ou un enrochement. Leur traitement et l'aménagement de leurs abords devront participer à leur bonne intégration dans le site. Les talus doivent être obligatoirement plantés et de pente inférieure à 50 %.

### **Dans le secteur UDzp :**

#### **a) Volumes**

Les constructions présenteront des volumes clairement identifiables par les toitures ou les terrasses accessibles.

#### **b) Toitures**

L'architecture des constructions sera de facture contemporaine.

Les toitures seront à pente unique (ou à deux pentes). Elles auront une pente minimale de 30%.

Les toitures à quatre pentes ne sont autorisées que dans la mesure où ils représentent moins de la moitié de la surface au sol de la construction. Les parties traitées à quatre pentes doivent participer à un traitement cohérent de la volumétrie d'ensemble du bâtiment.

Les tuiles vieillies ou panachées sont prosrites.

Le faîtage principal sera disposé de préférence en parallèle aux voies de desserte.

#### **c) Clôtures et portails**

Les clôtures seront constituées :

1. **En limite du domaine public** d'un grillage rigide qui pourra être monté sur un soubassement en maçonnerie enduit de maximum 0,20 mètre de hauteur. La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80 mètre.

Dans le cas des voies en forte pente (plus de 10%) une disposition des clôtures en redans successifs est possible. Dans ce cas les soubassements maçonnés ne pourront pas dépasser 0,50 mètre de hauteur pour une hauteur maximum de clôture de 1,70 mètre.

2. **En limites séparatives** d'un grillage rigide qui ne devra pas dépasser 1,80 mètre de hauteur.

Les clôtures maçonnées sont prosrites.

Dans le cas des terrains en forte pente (plus de 10%) un soubassement maçonné pourra être réalisé et ne pourra pas dépasser 0,50 mètre de hauteur dans sa partie la plus haute.

Les éventuels soubassements maçonnés, nécessaires en cas de terrassements en déblai intégrant des murs de soutènement, seront enduits ( finition talochée ou gratté fin). Si le muret fait partie intégrante de l'architecture du bâtiment, il sera traité avec le même soin que la construction principale.

### Dans le secteur UDzv :

#### **a) Toitures**

- En tuiles canal ou similaire couvert et courant, ou couvert seul sur sous-tuile étanche, de couleur ocre, d'une pente comprise entre 30 et 35% ;  
Il pourra être créé des toitures-terrasses de jonction de volumes dont la surface ne dépassera pas 30% de la surface totale des toitures.
- Les saillies de type tourelle ou pigeonnier sont interdites.
- En cas de ressauts dans la composition des toitures, le pan vertical ne peut être inférieur à 0,60 mètre
- Deux rangs de génoise au maximum sont autorisés en façade d'égout. En pignon, leur emploi même partiel est interdit.

#### **b) Ouvertures**

Tout mur pignon doit comporter au moins une ouverture, et doit être l'objet d'un souci architectural particulier.

Les portes de garages ne sont pas concernées par ce paragraphe.

#### **c) Clôtures**

Se reporter au « Titre II : Dispositions applicables à toutes les zones ».

### Dans le secteur UDzt :

Une grande liberté de création est souhaitée ; néanmoins, on veillera à mettre en évidence la singularité de chaque construction, dont la conception en tant qu'objet architectural doit concourir au caractère spécifique péri-urbain du secteur.

#### **a) Façades**

Le traitement des façades des futurs bâtiments devra assurer à l'ensemble architectural une homogénéité de lecture ainsi que l'expression d'une qualité technologique.

Les façades des bâtiments se distingueront par :

- un traitement simple mais rigoureusement composé :
- une conception soignée des détails d'assemblage
- l'utilisation d'un vocabulaire contemporain, méditerranéen ou neutre

Les façades ne pourront recevoir de traitement avec des matériaux d'imitation tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu des matériaux tels que briques creuses, agglomérés etc ...

Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Il ne sera pas toléré de disparité manifeste entre elles.

#### **b) Toitures :**

Les toitures tuiles seront en tuiles canal.

#### **c) Clôtures :**

- en limite du domaine public : muret blanc d'une hauteur de 0,50 mètre et d'un grillage plastifié vert d'une hauteur d'1,50 mètre
- en limite séparative : grillage plastifié vert d'une hauteur d'1,50 mètre.

## **ARTICLE UD 12 - OBLIGATION IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25m<sup>2</sup>, y compris les accès.


### **Dans tous les secteurs (exceptés les sous-secteurs UD1a et UDzvb)**

Il est exigé :

- **Pour les constructions destinées l'habitation :**

- 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure à 40 m<sup>2</sup> ;
- 2 places par logement dont la surface de plancher est supérieure à 40 m<sup>2</sup> ;

Pour les constructions à usage d'habitat individuel, les garages et les portails seront réalisés de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Ils devront s'ouvrir sur le domaine privé et non pas sur le domaine public. En outre, le portail de propriété devra être disposé à au moins 5 mètres de la limite de la voie publique afin de permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de la voirie.

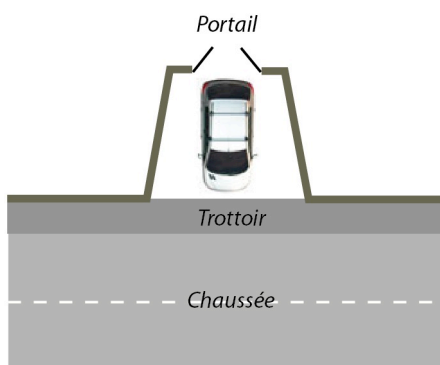

- **Pour les autres constructions :** Il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de l'immeuble à construire.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.

### **Dans le sous-secteur UD1a :**

Il est exigé :

- **pour les constructions destinées à l'habitation :** 1 place de stationnement pour 40m<sup>2</sup> de surface de plancher. Les places doubles en sous-sol sont autorisées à condition que leur nombre ne dépasse pas 20% du nombre total des places ;
- **pour les constructions destinées au commerce :** 1 place de stationnement pour 30m<sup>2</sup> de surface de plancher réservés à la vente ;



- **pour les constructions destinées aux bureaux** : 1 place de stationnement pour 30 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

#### **Dans le sous-secteur UDzvb :**

Il est exigé :

- **pour les constructions destinées à l'habitation** : 1 place de stationnement par logement.

#### **ARTICLE UD 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS**

##### **Dans tous les secteurs :**

Les dispositions de l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatives au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé » devront être respectées.

##### **Dans les secteurs UD1, UD2, UD3, UD4 et UD5 :**

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible.

Les aires de stationnement et les espaces libres doivent être plantés.

Dans les opérations de constructions ou d'opération d'aménagement d'ensemble réalisées sur un terrain de plus de 5 000 m<sup>2</sup>, 10% environ de la superficie doivent être réservés en espaces communs paysagés dont 50% au moins d'un seul tenant.

**Dans le secteur UD1** : au moins 10% de la parcelle devra être laissée en pleine terre.

**Dans les secteurs UD2, UD3 et UD4** : au moins 20% de la parcelle devra être laissée en pleine terre.

##### **Dans le secteur UDzp :**

Les surfaces non bâties ou non aménagées en circulation, aires de stationnement et aires de service doivent être obligatoirement aménagées en espaces plantés.

##### **Dans le secteur UDzt :**

Les surfaces non bâties ou non aménagées en circulation, aires de stationnement et aires de service, notamment la bande non aedificandi le long de la RD986 et de la RD986E1, doivent être obligatoirement aménagées en espaces plantés.

En tout état de cause, 20% au moins de la surface de la parcelle, y compris la bande non aedificandi le long des voies départementales, doivent être plantés.

La marge de recul le long de la voie publique de desserte, ainsi que les aires de stationnement pour véhicules légers, doivent notamment avoir un traitement de qualité.

Les arbres existants seront maintenus dans la limite du possible.

Tout arbre abattu fera l'objet d'une plantation de compensation.

**ARTICLE UD 14 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES**

Non réglementé.

# Zone UE

## CARACTERE DE LA ZONE

La zone **UE** correspond aux zones à vocation économique.

Elle comprend les secteurs suivants :

- **UE1** correspondant à la ZAE Sud
- **UE2** correspondant à la zone d'activités du Rouergas
- **UE3** situé au nord de la ZAC des Verriès
- **UE4** correspondant à la ZAE Nord du Baptistou
- **UEzv** correspondant à la zone d'activités de la ZAC des Verriès. Elle comprend les sous-secteurs UEzva, UEzvb et UEzvc.
- **UEzt** correspondant aux zones d'activités de la ZAC des Vautes. Elle comprend les sous-secteurs UEzt1 et UEzt2.

Certains secteurs font l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation à respecter (cf. pièce n°3 du présent PLU).

La zone UE est concernée en partie par :

- le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.5) ;
- le Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.6) ;
- des périmètres de protection de captage d'eau potable dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.4) ;
- l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé ».

## REGLES RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

### ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Dans tous les secteurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :**

- les constructions destinées à l'habitation qui ne respectent pas les conditions définies à l'article UE2 ;
- les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement excepté celle définies à l'article UE2 ;

- les terrains de camping et de caravanage ;
- les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances ;
- le stationnement de caravanes isolées ;
- les résidences mobiles de loisirs ;
- les habitations légères de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;
- les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires aux occupations et utilisations admises dans la zone ;
- les parcs d'attraction ;
- les carrières ;
- les installations photovoltaïques au sol ;
- les éoliennes ;
- les piscines.

**Dans les secteurs UE1, UE2, UE4, UEzt et les sous-secteurs UEzva, UEzvb, UEzvc, UEzt1 et UEzt2 sont également interdites :**

- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier.

**Dans les secteurs UE1, UE3, UEzt et les sous-secteurs UEzva, UEzvb, UEzvc, UEzt1 et UEzt2 sont également interdites :**

- les constructions destinées à l'artisanat.

**Dans les secteurs UE1, UE3, UE4, et les sous-secteurs UEzva, UEzvb, UEzvc, UEzt1 et UEzt2 sont également interdites :**

- les constructions destinées à l'industrie.

**Dans les secteurs UE1, UE3, UE4, UEzt et les sous-secteurs UEzva, UEzvb, UEzvc, UEzt1 et UEzt2 sont également interdites :**

- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt y compris les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

**Dans le secteur UEzv sont également interdites :**

- les installations classées pour la protection de l'environnement.

**Dans le secteur UEzt et les sous-secteurs UEzva, UEzvb, UEzvc, UEzt1 et UEzt2 sont également interdites :**

- les installations classées pour la protection de l'environnement si elles ne respectent pas les conditions définies à l'article UE2 ;

## **ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

Toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saint-Gély-du-Fesc, du Plan de Prévention des Risques

d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc et des périmètres de protection de captage d'eau potable.

**Dans les secteurs UE1, UE2, UE3 et UE4 sont admises** les constructions destinées à l'habitation sous conditions :

- qu'elles soient strictement nécessaires au gardiennage et au fonctionnement de l'activité en présence ;
- qu'un seul logement soit réalisé par activité ;
- que la surface de plancher de l'habitation ne dépasse pas 80 m<sup>2</sup> et qu'elle ne soit pas supérieure à 50% de la surface de plancher du bâti professionnel ;
- qu'elles soient intégrées dans le corps principal de la construction à raison d'un bâtiment et indissociable de celui-ci, y compris lors de mutations futures.

**Dans les sous-secteurs UEzva et UEzvb sont admises sous conditions :**

- les constructions non mentionnées à l'article UE1 sous conditions que la surface de plancher maximale ne dépasse pas :
  - 5 000 m<sup>2</sup> dans le sous-secteur UEzva ;
  - 18 000 m<sup>2</sup> dans le sous-secteur UEzvb ;
- les constructions destinées à l'habitation sous conditions :
  - qu'elles soient strictement nécessaires au gardiennage et au fonctionnement de l'activité en présence ;
  - qu'elles soient intégrées dans le corps principal de la construction à raison d'un bâtiment et indissociable de celui-ci, y compris lors de mutations futures ;
  - que la surface de plancher de la construction représente au maximum 80 m<sup>2</sup> et qu'elle ne soit pas supérieure à 50% de la surface de plancher du bâti professionnel ;
  - que les éventuels garages qui y seront rattachés ne dépassent 40 m<sup>2</sup> de la surface de plancher totale.

**Dans le sous-secteur UEzvc sont admises sous conditions :**

- les constructions non mentionnées à l'article UE1, sous conditions que la surface de plancher maximale ne dépasse pas 34 000 m<sup>2</sup> ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration si elles correspondent à une activité indispensable ou compatible avec le fonctionnement et l'environnement de la zone.

**Dans le secteur UEzt sont admises sous conditions :**

- les constructions non mentionnées à l'article UE1 sous conditions que la surface de plancher maximale ne dépasse pas 41 000 m<sup>2</sup>.
- les constructions destinées à l'habitation sous conditions :
  - qu'elles soient strictement nécessaires au gardiennage et au fonctionnement de l'activité en présence ;
  - que la surface de plancher ne soit pas supérieure à 80 m<sup>2</sup> ;
  - qu'elles soient intégrées aux bâtiments réservés aux activités, à raison d'un logement par parcelle ;

- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration si elles correspondent à une activité indispensable ou compatible avec le fonctionnement et l'environnement de la zone.

**Dans les sous-secteurs UEzt1 et UEzt2 sont admises sous conditions :**

- les constructions non mentionnées à l'article UE1 sous conditions que la surface de plancher maximale ne dépasse pas 10 000 m<sup>2</sup> ;
- les constructions destinées à l'habitation à condition :
  - o qu'elles soient strictement nécessaires au gardiennage et au fonctionnement de l'activité en présence ;
  - o que la surface de plancher ne soit pas supérieure à 80 m<sup>2</sup> ;
  - o qu'elles soient intégrées aux bâtiments réservés aux activités, à raison d'un logement par parcelle ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration si elles correspondent à une activité indispensable ou compatible avec le fonctionnement et l'environnement de la zone.

## REGLES EN MATIERE D'EQUIPEMENT DE LA ZONE

### ARTICLE UE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES

**Dans tous les secteurs :**

#### I. ACCES

- ➔ Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- ➔ Toutes créations nouvelles d'accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l'administration départementale.
- ➔ Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne pour la circulation publique et à permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères,...).
- ➔ Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux des voies publiques et des voies privées existantes.
- ➔ Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de telle sorte que les véhicules puissent entrer et sortir sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.
- ➔ La construction de bâtiments isolés peut être interdite si leur accès présente des risques pour la sécurité des usagers de la voie.
- ➔ Accès en bordure des voies bordées d'arbres :
  - les opérations doivent être conçues de manière à éviter les accès particuliers sur les voies bordées d'arbres.

- si aucune autre solution n'est possible, la voirie intérieure de l'opération peut être raccordée à une voie bordée d'arbres par un carrefour unique, exceptionnellement par deux carrefours pour les opérations importantes.
- ces carrefours doivent être localisés de manière à éviter l'abattage d'arbres. En cas d'impossibilité technique, les abattages strictement indispensables seront autorisés dans le cadre de la demande d'aménagement ou de permis de construire.
- la construction de bâtiments isolés peut être interdite si leur accès nécessite l'abattage d'un ou plusieurs arbres.

#### **ARTICLE UE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX**

**Dans toute la zone UE**, se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dans les secteurs concernés, les eaux usées industrielles devront, avant rejet dans le réseau public, faire l'objet d'un traitement préalable et d'une autorisation de l'exploitation du réseau, en application du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental.

#### **ARTICLE UE 5 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

### **REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES**

#### **ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

##### **1) Implantation des constructions par rapport aux voies :**

**Dans les secteurs UE1, UEzt et les sous-secteurs UEzva, UEzvb, UEzvc, UEzt1 et UEzt2** : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie.

**Dans les secteurs UE2, UE3 et UE4** : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres par rapport à l'axe de la voie.

**Dans le secteur UEzt et les sous-secteurs UEzt1 et UEzt2** : le long de la RD986 et de la RD986E1, l'implantation des constructions devra respecter la limite de la bande non aedificandi figurée sur les documents graphiques. L'implantation sur cette limite ou en retrait est autorisée.

## 2) Implantation des constructions par rapport aux chemins piétonniers :

**Dans les sous-secteurs UEzva, UEzvb et UEzvc :** Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'alignement des chemins piétonniers.

### **Dans tous les secteurs :**

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

## **ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**Dans les secteurs UE1, UE2, UE3 UE4 et UEzv :** les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres.

### **Dans le secteur UEzt :**

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.

### **Dans les sous-secteurs UEzt1 et UEzt2 :**

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

### **Dans tous les secteurs :**

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

## **ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Dans les secteurs UE1, UE2, UE3 et UE4 :** non réglementé.

**Dans les sous-secteurs UEzva, UEzvb et UEzvc :** la distance séparant deux bâtiments ne peut être inférieure à 4 mètres.

**Dans le secteur UEzt et les sous-secteurs UEzt1 et UEzt2 :** la distance (L) séparant deux constructions sur une même assiette foncière doit être égale à la moitié de la somme des hauteurs de chaque construction ( $L = (H+h)/2$ ).



## **ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

**Dans les secteurs UE1, UE2, UE3, UE4, UEzt et les sous-secteurs UEzva, UEzvb et UEzvc, UEzt1 et UEzt2** : l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la parcelle.

## **ARTICLE UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS**

Hauteur totale :

**Dans les secteurs UE1, UE2, UE3, UE4 et UEzt ainsi que dans le sous-secteur UEzvc**, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 12 mètres au faîtage et 8 mètres à l'égout ou 10 mètres à l'acrotère (deux niveaux hors sol).

**Dans les sous-secteurs UEzva et UEzvb**, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 8,50 mètres au faîtage et deux niveaux hors sol.

**Dans le sous-secteur UEzt1**, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 12,50 mètres à l'égout.

**Dans le sous-secteur UEzt2**, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 21 mètres à l'égout.

**Dans tous les secteurs :**

La règle de hauteur n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

## **ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS**

**Dans tous les secteurs :**

Les bardages métalliques sont interdits.

**Dans les secteurs UE1, UE2, UE3 et UE4 :**

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

**Dans les sous-secteurs UEzva et UEzvb :**

### **1) Toitures**

**Dans le sous-secteur UEzva** : les constructions seront couvertes de toitures plates. Les acrotères auront une hauteur suffisante afin de masquer toute superstructure en toiture (appareils de ventilation ou de climatisation, cheminées, conduits divers).

Toute superstructure, y compris les cheminées de conduits, devra être masquée horizontalement et verticalement par un habillage en tôle perforée de couleur foncée.

## **2) Matériaux**

**Dans les sous-secteurs UEzva et UEZVb :** les projets doivent être conçus dans un souci de qualité technologique, l'emploi des matériaux suivants est recommandé : béton, béton cellulaire, acier, verre, bois...

Les ouvertures seront constituées de menuiseries aluminium laqué ou PVC. Dans le cas où les deux types de menuiseries sont utilisés sur un même bâtiment, les couleurs doivent être strictement identiques.

Sont interdits, les imitations de matériaux tels que fausses pierres, fausses briques, fausses boiseries, les enduits grossiers, les bardages verticaux et ceux présentant des alternances de couleur systématiques et les maçonneries non enduites (sauf béton architectonique).

## **3) Clôtures**

Les clôtures en limite séparative seront obligatoirement constituées de grilles de panneaux rigides, d'une hauteur maximum de 2 mètres avec, constitution de part et d'autre d'une haie vive.

***Dans le sous-secteur UEzvb uniquement :***

Les parcelles présentant une forte déclivité et dont les constructions nécessitent une adaptation au relief pouvant se traduire par un mouvement de déblais/remblais pourront présenter en soubassement du grillage décrit ci-dessus un mur de soutènement dont la hauteur n'excédera pas 1,50 mètre.

S'il s'avère nécessaire (compte tenu d'une hauteur de remblais trop importante, impossible à compenser par un modelé de terrain et un mur de soutènement tel que défini ci-dessus) un ou plusieurs murs d'une hauteur maximum de 1,50 mètre pourront être édifiés suivant une même direction. Dans ce cas, la distance entre deux murs ne pourra être inférieure à 5 mètres. Les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux murs en pierre existants.

- Clôtures en bordure des voies de desserte intérieure :
  - o En bordure de voie : muret de 0,60 mètre de hauteur. Celui-ci pourra, le cas échéant servir de soutènement, et sa hauteur portée à 1,50 mètre maximum si la configuration du terrain l'impose. Il pourra être surmonté d'un grillage en panneaux rigides. Sa hauteur totale ne pourra dépasser 1.60 mètre.  
Ce grillage n'est pas obligatoire lorsque le constructeur, pour des raisons commerciales ou pour mettre en valeur le parti d'aménagement sur son lot, décide de ne pas se clore ; dans ce cas, l'aménagement paysagé sur le terrain situé à l'avant de la construction devra être particulièrement soigné.
- Clôtures en bordure de la RD986 (**uniquement dans le sous-secteur UEzva**):  
Elles seront obligatoirement constituées, d'un grillage en panneaux rigides de couleur blanche d'une hauteur imposée de 1,60 mètre.

## **4) Enseignes et publicité**

Les enseignes ne pourront en aucun cas être installées en superstructure de bâtiment.

### **Dans le sous-secteur UEzvc :**

#### **1) Volumes**

Les constructions devront être conçues dans un souci d'homogénéité, même lorsque celles-ci abritent plusieurs fonctions différentes (surface commerciale + stockage + bureaux + logements de fonction par exemple). Les amalgames de styles et de types de constructions sont interdits.

#### **2) Matériaux**

Les projets devront être conçus dans un souci de qualité technologique, l'emploi des matériaux suivants est recommandé : béton, béton cellulaire, acier, verre, bois etc...

Sont interdits, les imitations de matériaux tels que fausses pierres, fausses briques, les enduits grossiers, et les maçonneries non enduites (sauf béton architectonique).

#### **3) Clôtures**

##### ***Clôtures en limite séparative :***

Elles seront obligatoirement constituées d'une grille de panneaux rigides, d'une hauteur maximum de 2 mètres.

##### ***Clôtures en bordure des voies :***

- En bordure de voie : muret de 0,60 mètre de hauteur maximum recevant un enduit pouvant être surmonté de grilles en panneaux rigides d'une hauteur totale maximale de 1.60 m.

Ce grillage n'est pas obligatoire lorsque le constructeur, pour des raisons commerciales ou pour mettre en valeur le parti d'aménagement sur son lot, décide de ne pas se clore ; dans ce cas, l'aménagement paysagé sur le terrain situé à l'avant de la construction devra être particulièrement soigné.

#### **4) Enseignes et publicité**

Les enseignes ne pourront en aucun cas être installées en superstructure de bâtiment.

### **Dans le secteur UEzt et les sous-secteurs UEzt1 et UEzt2 :**

Un soin particulier sera apporté au traitement architectural des façades et des toitures des bâtiments édifiés en bordure de la RD986.

### **ARTICLE UE 12 - OBLIGATION IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

#### **Dans tous les secteurs :**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

La superficie à prendre en compte dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m<sup>2</sup> y compris les accès pour une place de stationnement.

Réservation minimale :

- le stationnement, les chargements, les déchargements doivent être assurés en dehors des emprises publiques ;

- pour le fonctionnement de l'établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules du personnel, des véhicules de livraison, de transport et de service ;
- pour les visiteurs, il sera également aménagé des aires de stationnement dont la surface sera au moins égale à 60 % de la surface de plancher créée, avec un minimum de 2 places.

**Dans le secteur UEzt et les sous-secteurs UEzt1 et UEzt2 :**

- **pour les constructions destinées aux bureaux et au commerce**, il sera aménagé des aires de stationnement pour les visiteurs dont la surface sera au moins égale à 60% de la surface de plancher créée avec un minimum de 2 places ;
- **pour les constructions destinées à l'habitation**, il doit être aménagé 2 places de stationnement par logement.

**ARTICLE UE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS**

**Dans tous les secteurs :**

Les dispositions de l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatives au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé » devront être respectées.

**Dans les secteurs UE1, UE2 et UE3 :**

Les aires de stationnement et les espaces libres doivent être plantés.

Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créées.

**Dans les sous-secteurs UEzva et UEzvb :**

L'ensemble des espaces libres des constructions, d'aires extérieures de travail et de stationnement devra être aménagé en espace d'agrément.

Les aires de stationnement devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'un arbre pour 50 m<sup>2</sup>.

**Dans le sous-secteur UEzva :**

Les espaces extérieurs non circulés (hors parkings, aires de livraison, allées piétonnes) seront plantés d'arbres de haute tige, à raison d'un arbre de haute tige au moins par 50m<sup>2</sup> de surface.

Si l'activité envisagée sur le lot exige l'aménagement d'espaces extérieurs pour le stockage d'encombrants, les aires concernées seront clairement délimitées et masquées par des murs de même nature que celle de la construction. La hauteur de ces murs sera limitée à 1,60 mètre.

**Dans le sous-secteur UEzvb :** les aires de stationnement devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 50 m<sup>2</sup> de surface. Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations devront être créées.

Les aires non bâties et non aménagées en circulation, stationnement ou aire de stockage, devront être traitées en espaces verts, avec un minimum de 10% de la surface de la parcelle.

**Dans le sous-secteur UEzvc :** les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, stationnement ou aire de stockage, devront être traitées en espaces verts, avec un minimum de 10% de la surface de la parcelle.

Les aires de stationnement devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 50 m<sup>2</sup> de surface.

Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations devront être créés à des emplacements judicieusement choisis.

**Dans le secteur UEzt et les sous-secteurs UEzt1 et UEzt2 :**

Les surfaces bâties ou non aménagées en circulation, aires de stationnement et aires de services, notamment la bande non aedificandi le long de la RD986 et de la RD986 E1, doivent obligatoirement être aménagés en espaces plantés.

En tout état de cause, 20% au moins de la surface de la parcelle privative, y compris la bande non aedificandi le long des voies départementales, doivent être plantés.

Les aires de stationnement devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'un arbre pour 4 places.

La marge de recul le long de la voie publique de desserte, ainsi que les aires de stationnement pour véhicules légers, doivent notamment avoir un traitement de qualité.

Les arbres existants seront maintenus dans la limite du possible.

Tout arbre abattu ou endommagé fera l'objet d'une plantation de compensation.

Tous les espaces non construits et les superficies non affectées aux parkings et desserte seront traités en espaces verts.

**ARTICLE UE 14 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES**

Non réglementé.



# ZONE UEc

## CARACTERE DE LA ZONE

La zone UEc, incluse dans le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté des Vautes, est une zone urbaine à vocation d'activités, destinée à accueillir un complexe de création cinématographique composé de plateaux de tournage et de l'ensemble des activités, installations et aménagements nécessaires ou liés à cette destination.

La zone UEc ne pourra être urbanisée que dans le cadre d'opérations de construction ou d'aménagement compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation portées au PLU.

La zone UEc est concernée par :

- le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de SAINT-GELY-DU-FESC approuvé par arrêté préfectoral du 11 mai 2007, dont les dispositions réglementaires sont portées en annexe 6.5 du PLU ;
- le Plan de Prévention des Risques d'incendie de Forêts (PPRI<sup>f</sup>) « Nord Montpellier bassin n°2 » approuvé par arrêté préfectoral du 30 janvier 2008, dont les dispositions réglementaires sont portées en annexe 6.6 du PLU ;
- les périmètres de protection des forages et captages suivants dont les arrêtés de déclaration d'utilité publique sont portés en annexe 6.4.1 du PLU :
  - périmètre de protection rapprochée et périmètre de protection éloignée du forage de la Buffette (Arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique du 23 décembre 2015) ;
  - périmètre de protection rapprochée / zone 4 du captage du Pézouillet (Arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique du 13 novembre 1989) et du captage du Pradas et du Château (Arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique du 6 septembre 1989) ;
  - Périmètre de protection éloignée de la Source du Lez (Arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique du 5 juin 1981) ;
- les zones de maîtrise des risques délimitées de part et d'autre de la canalisation de gaz DN 800 Artère du Midi par arrêté préfectoral n°DREAL 2018-34-092 du 12 décembre 2018.
- Un secteur à protéger pour des motifs d'ordre écologique au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme.

## **REGLES RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS**

### **ARTICLE UEc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

**Sont interdites :**

- les constructions à destination d'habitation autres que celles autorisées par l'article 2
- les constructions à destination d'hébergement hôtelier
- les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière
- les installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles autorisées par l'article 2
- les terrains de camping et de caravanage
- les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances
- les parcs d'attraction
- les carrières
- les éoliennes
- les installations photovoltaïques au sol (parcs et fermes photovoltaïques), cette interdiction ne s'appliquant pas aux ombrières photovoltaïques sur parkings ou espaces de détente, cheminements ....
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à l'aménagement de la zone et aux occupations et utilisations du sol qui y sont admises
- le stationnement de caravanes isolées
- les résidences mobiles de loisirs
- les habitations légères de loisirs

### **ARTICLE UEc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

Toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les dispositions :

- du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saint-Gély-du-Fesc approuvé par arrêté préfectoral du 11 mai 2007 (voir annexe 6.5 du PLU) ;
- du Plan de Prévention des Risques d'incendie de Forêts (PPRI) « Nord Montpellier bassin n°2 » approuvé par arrêté préfectoral du 30 janvier 2008 (voir annexe 6.6 du PLU) ;
- des Arrêtés préfectoraux de Déclaration d'Utilité Publique du forage de la Buffette (Arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique du 23 décembre 2015), du captage du Pradas (Arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique du 6 septembre 1989), de la Source du Lez (Arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique du 5 juin 1981) (voir annexe 6.4.1 du PLU) ;
- de l'arrêté préfectoral n°DREAL 2018-34-092 du 12 décembre 2018 concernant la maîtrise des risques autour de la canalisation de gaz DN 800 Artère du Midi (voir annexe 6.4.1 du PLU).

L'ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone doivent être nécessaires ou liées au fonctionnement ou à la thématique du complexe de création cinématographique (s'agissant tant des activités artisanales, commerciales, industrielles, des entrepôts, des bureaux ou des établissements d'enseignement et de formation prévus sur la zone).



En outre, sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

- la surface de plancher totale des constructions autorisées sur l'ensemble du secteur UEc ne devra pas dépasser le plafond de 43 000 m<sup>2</sup>.
- les constructions à destination d'habitation sont autorisées :
  - o à condition que ce logement soit nécessaire au gardiennage et au fonctionnement du complexe de création cinématographique et des activités et installations liées ;
  - o dans la limite d'un seul logement par permis d'aménager ou permis de construire ;
  - o et dans la limite de 80 m<sup>2</sup> de surface de plancher par logement.

Sur le secteur délimité au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme et reporté au règlement graphique du PLU :

- Seuls sont autorisés les aménagements légers (mobilier de type bancs et tables) et les cheminements piétons ;
- L'abattage des arbres sera limité à la mise en œuvre des obligations Légales de Débroussaillage ou à d'éventuelles mesures phytosanitaires.

## **REGLES EN MATIERE D'EQUIPEMENT DE LA ZONE**

### **ARTICLE UEC 3 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES**

- Les accès doivent être adaptés à l'opération qu'ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères).
- Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de telle sorte que les véhicules puissent entrer et sortir sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.
- Les dimensions et formes des voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées :
  - à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile (en référence au Règlement Départemental de Défense Incendie du département de l'Hérault) et d'enlèvement des ordures ménagères ;
  - aux opérations à desservir, conformément à la réglementation en vigueur.
- Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics de faire demi-tour aisément, conformément au Règlement Départemental de Défense Incendie du département de l'Hérault.

## **ARTICLE UEc 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX**

### **A – Eau potable**

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

### **B – Assainissement**

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) doit être raccordée par des canalisations souterraines étanches au réseau public d'assainissement.

Les rejets d'eaux usées et d'effluents non traités dans les fossés, cours d'eau, réseau pluvial sont interdits.

Les eaux usées autres que domestiques (eaux industrielles) ne peuvent être rejetées au réseau d'assainissement collectif sauf autorisation spécifique du service en charge de l'assainissement ; celle-ci pourra être subordonnée à la mise en place d'un prétraitement.

### **C – Eaux pluviales**

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

Les rejets d'eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement des eaux usées sont strictement interdits.

Les volumes de compensation à l'imperméabilisation seront dimensionnés à l'échelle de chacune des opérations d'aménagement, sur la base d'un ratio minimum de 120 l/m<sup>2</sup> imperméabilisé.

Le débit de fuite des ouvrages de rétention sera calé entre le débit biennal (Q2) et le débit quinquennal (Q5) en situation actuelle, selon la doctrine DDTM.

Les ouvrages de rétention seront traités de façon privilégiée sous forme de noues et de bassins paysagers, intégrés au plan de composition de l'opération ; en cas de contraintes techniques et/ou topographiques, les ouvrages de rétention pourront prendre la forme de structures enterrées.

Les bassins de rétention paysagers seront optimisés dans leur conception pour être favorables à la faune ; ils comporteront à minima un coté en pente douce (30% maximum) et une partie du fond du bassin comportera, au point le plus bas, un surcreusement de quelques m<sup>2</sup> favorable au développement larvaire des amphibiens.

## **D – Electricité, téléphone, télédistribution**

Les réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution et d'éclairage public, les branchements au câble et à la fibre optique doivent être réalisés en souterrain.

Les éclairages halogènes sont proscrits ; des éclairages au sodium à basse pression (si impossible sodium haute pression) seront privilégiés avec une température de couleur chaude.

Les réflecteurs devront être orientés vers le sol, en aucun cas vers le haut.

La hauteur des luminaires sera adaptée au besoin d'éclairage avec une différenciation des usages voitures et piétons (le long des cheminements piétons, des bornes lumineuses à mi-hauteur seront privilégiées).

## **E – Déchets**

Les emplacements de stockage des conteneurs et autres systèmes de collecte des déchets ménagers et assimilés doivent être prévus, conformément aux prescriptions du service en charge de la collecte.

## **ARTICLE UEC 5 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

Les bâtiments doivent être raccordés aux réseaux de communications électroniques et numériques existants ou futurs. Lors des travaux de VRD (assainissement adduction d'eau, réseaux secs, création de voirie, etc...), un réseau composé de chambres et de fourreaux destinés à recevoir la fibre optique haut débit devra être installé.

## **REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES**

### **ARTICLE UEC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Les constructions doivent être implantées en recul minimal  $d \geq H/2$  de l'alignement actuel ou futur de la Rue des Vautes, avec un minimum de 5,00 m (H étant la hauteur totale du bâtiment mesurée depuis le terrain après travaux jusqu'au faitage ou au point haut de l'acrotère.

Cette règle d'implantation ne s'applique pas :

- aux locaux et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ou services publics de type transformateur, abri conteneur à déchets, abri bus, mobilier enterré ou semi-enterré de collecte des déchets ménagers et assimilés ;
- aux ombrières photovoltaïques sur parkings, espaces de détente, cheminements ....

L'implantation des constructions par rapport aux voies autres que la Rue des Vautes n'est pas règlementée.

#### **ARTICLE UEc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Les constructions doivent être implantées en recul minimal de 10 mètres des limites séparatives correspondant aux limites du secteur UEc

Cette règle d'implantation ne s'applique pas :

- aux locaux et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ou services publics de type transformateur, abri conteneur à déchets, abri bus, mobilier enterré ou semi-enterré de collecte des déchets ménagers et assimilés ;
- aux ombrières photovoltaïques sur parkings, espaces de détente, cheminements ....

#### **ARTICLE UEc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Non règlementé

#### **ARTICLE UEc 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions édifiées sur chaque unité foncière (unité faisant l'objet d'une opération d'aménagement) ne peut excéder 50% de la surface de ladite unité foncière.

#### **ARTICLE UE c10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du terrain après travaux, est fixée à 20 m à l'égout du toit ou à l'acrotère.

La hauteur maximale des bâtiments devra en outre respecter les prescriptions portées en orientations d'aménagement et de programmation.

#### **ARTICLE UEc 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS**

Les volumes bâtis devront rester simples.

Les couleurs des façades devront respecter le nuancier communal.

Les façades bordant la Rue des Vautes feront l'objet d'un traitement de qualité et cohérent.

Seuls sont autorisés les toits terrasses ou les toits à faible pente.

Les panneaux solaires et photovoltaïques en toiture seront implantés en recul du nu de la façade.

Les clôtures limitant le domaine privé en bordure de la Rue des Voutes seront constituées :

- soit d'un mur bahut de 50 cm de hauteur maximum en pierre ou enduit sur les deux faces surmonté d'un barreaudage métallique ou d'un grillage rigide doublé d'une haie végétale ;
- soit d'un simple barreaudage ou grillage à mailles rigides doublé d'une haie végétale.

Ponctuellement, la clôture pourra être constituée d'un mur plein en pierre ou enduit sur les deux faces, venant rompre la monotonie du linéaire ou marquer un élément spécifique (entrée, édicule technique....)

La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2,00 m.

En limite du secteur UEc, les clôtures seront exclusivement constituées d'un grillage à mailles rigides d'une hauteur maximale de 2,00 m, doublées de végétaux et adaptée au passage de la petite faune (mailles de 20 x 20 cm minimum et/ou ouvertures de 25x25 cm en bas de clôtures tous les 50 mètres minimum). Un couvercle ou bouchon métallique viendra obturer les poteaux de clôtures creux de façon à éviter qu'ils ne constituent des pièges pour la microfaune, les chiroptères et les oiseaux.

## **ARTICLE UE 12 - OBLIGATION IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

### **A - Stationnement des véhicules motorisés**

#### **Dispositions générales**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes, sur des emplacements prévus à cet effet. Les zones de manœuvre, chargement, déchargement des véhicules y compris des poids lourds doivent être indépendantes des voies de circulation.

Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à 2,50 m de largeur (2,20 m en cas de stationnement longitudinal et 3,30 m pour un emplacement Personne à Mobilité Réduite PMR) et 5,00 m de longueur.

La superficie totale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule, dans le cas de garages collectifs ou d'aires de stationnement collectives est de 25 m<sup>2</sup>, y compris les dégagements nécessaires à son accessibilité ; ce ratio n'est pas applicable aux places de stationnement directement accessibles depuis la voie (places de stationnement longitudinal ou en épi).

Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des destinations ou affectations respectives.

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée entraîne l'application de la norme.

## **Obligations en matière de stationnement des véhicules**

Construction à destination de bureau, de restauration et de formation : 1 place de stationnement pour 50 m<sup>2</sup> de surface de plancher

Autres destinations : 1 place de stationnement pour 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

Construction à destination d'habitation : 1 place de stationnement par logement

### **B - Stationnement des véhicules vélos**

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement réservé aux salariés doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction (article R. 113-14 du Code de la Construction et de l'Habitat)

Les bâtiments neufs à usage principal industriel comprenant un parc de stationnement destiné aux salariés doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction article R. 113-14 du Code de la Construction et de l'Habitat)

### **ARTICLE UEC 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS**

Les surfaces non bâties ou non aménagées en aires de stationnement, voiries, cheminements, aires de services doivent être traités en espaces plantés.

En tout état de cause, 20% au moins de la superficie totale de chaque opération d'aménagement devront être traités en espaces plantés, ce pourcentage incluant les espaces de rétention végétalisés (bassins et noues).

**ARTICLE UEc 14 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES**

L'utilisation des énergies renouvelables devra systématiquement être étudiée et les installations, constructions et aménagement nécessaires mis en place.





# Zone UP

## CARACTERE DE LA ZONE

*La zone UP est destinée à accueillir des équipements publics tels que des terrains et équipements de sport, des aires de stationnement publiques etc...*

*Elle correspond aux secteurs de Valène Sud et du Devois.*

La zone UP est concernée en partie par :

- le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.5) ;
- le Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRIf) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.6) ;
- des périmètres de protection de captage d'eau potable dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.4) ;
- l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé ».

## REGLES RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

### ARTICLE UP 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :**

- les constructions destinées à l'habitation ;
- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier ;
- les constructions destinées aux bureaux ;
- les constructions destinées au commerce ;
- les constructions destinées à l'artisanat
- les constructions destinées à l'industrie ;
- les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt y compris les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
- les terrains de camping et de caravanage ;
- les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances ;
- le stationnement de caravanes isolées ;
- les résidences mobiles de loisirs ;
- les habitations légères de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;

- les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires aux occupations et utilisations admises dans la zone ;
- les parcs d'attraction ;
- les carrières ;
- les installations photovoltaïques au sol ;
- les éoliennes.

### **ARTICLE UP 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

Toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de Saint-Gély-du-Fesc, du Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc et des périmètres de protection de captage d'eau potable.

**Sont autorisées sous conditions uniquement dans la zone UP :**

- les constructions destinées au fonctionnement des installations sportives, de loisirs, ou socio-culturelles et les bâtiments publics.

### **REGLES EN MATIERE D'EQUIPEMENT DE LA ZONE**

#### **ARTICLE UP 3 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES**

Non réglementé

#### **ARTICLE UP 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

#### **ARTICLE UP 5 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

### **REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES**

#### **ARTICLE UP 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de l'axe des voies et emprises publiques.

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

#### **ARTICLE UP 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres des limites séparatives. Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

#### **ARTICLE UP 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Non réglementé.

#### **ARTICLE UP 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

Non réglementé.

#### **ARTICLE UP 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS**

Non réglementé.

#### **ARTICLE UP 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS**

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

#### **ARTICLE UP 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

Non réglementé.

#### **ARTICLE UP 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS**

Les dispositions de l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatives au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé » devront être respectées.

#### **ARTICLE UP 14 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES**

Non réglementé.



***TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX  
ZONES A URBANISER (AU)***



# Zone 1AU

## CARACTERE DE LA ZONE

*La zone 1AU est une zone destinée à l'urbanisation future à vocation principale d'habitat.*

*Elle comprend les secteurs suivants :*

- ➔ **1AU1** correspondant au secteur du « Puech de Brissac ». Ce secteur devra faire l'objet d'une seule et même opération d'aménagement d'ensemble.
- ➔ **1AU2** correspondant au secteur du « Pioch ». Elle comprend les sous-secteurs 1AU2a et 1AU2b de densité différente. Ce secteur devra faire l'objet d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble.
- ➔ **1AU3** correspondant au secteur de la « Font de Rouge »,
- ➔ **1AU4** correspondant au secteur du « Grand Plantier ».
- ➔ **1AU5** correspondant au secteur de « Valmont »,

Ces secteurs font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation à respecter (cf. pièce n°3 du présent PLU).

La zone 1AU est concernée en partie par :

- le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.5) ;
- le Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.6) ;
- des périmètres de protection de captage d'eau potable dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.4) ;
- l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé ».

**L'urbanisation de ces secteurs interviendra après vérification que la station d'épuration est en capacité d'accepter cette évolution et de traiter les apports supplémentaires correspondants.**

## REGLES RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

### ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :**

**Dans tous les secteurs :**

- les constructions destinées à l'industrie ;
- les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;

- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt y compris les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- les installations classées pour l'environnement excepté celles définies à l'article 1AU2 ;
- les terrains de camping et de caravanage ;
- les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances ;
- le stationnement de caravanes isolées ;
- les résidences mobiles de loisirs ;
- les habitations légères de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;
- les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires aux occupations et utilisations admises dans la zone ;
- les parcs d'attraction ;
- les carrières ;
- les installations photovoltaïques au sol ;
- les éoliennes.

#### **ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

Toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saint-Gély-du-Fesc, du Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRIf) de Saint-Gély-du-Fesc et des périmètres de protection de captage d'eau potable.

#### **Sont admises sous conditions :**

- les nouvelles constructions sous réserve :
  - o qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble ;
  - o de la compatibilité avec les orientations d'aménagement (pièce n°3 du dossier de P.L.U.) dans les secteurs repérés par une trame (quadrillage) sur les documents graphiques du règlement ;
  - o que 25% minimum du programme de logements soit affecté à des logements locatifs sociaux **uniquement dans les secteurs 1AU1, 1AU2, 1AU3, et 1AU4**. Ce nombre de logements peut être arrondi à l'unité inférieure sans que la règle des 25% de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat ne puisse être méconnue ;
  - o que 30% minimum du programme de logements soit affecté à des logements locatifs sociaux **uniquement dans le secteur 1AU5**. Ce nombre de logements peut être arrondi à l'unité inférieure sans que la règle des 30% de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat ne puisse être méconnue ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement à condition :
  - o que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
  - o qu'elles n'entraînent, pour le voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises ;



- que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.

## **REGLES EN MATIERE D'EQUIPEMENT DE LA ZONE**

### **ARTICLE 1AU 3 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

### **ARTICLE 1AU 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

### **ARTICLE 1AU 5 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

## **REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES**

### **ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

#### **1) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES :**

##### **Dans tous les secteurs :**

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie.

Des implantations en limites des voies et emprises publiques peuvent toutefois être autorisées :

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et de gabarit sensiblement identique, sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci ;
- à l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes, est délimitée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux sur les deux limites mesurent 5 mètres.

#### **2) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX CHEMINS PIETONNIERS :**

##### **Dans tous les secteurs :**

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'alignement des chemins piétonniers.

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones » concernant l'implantation des piscines.

#### **ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

##### **Dans tous les secteurs :**

Les constructions doivent être édifiées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Des implantations en limites séparatives peuvent toutefois être autorisées :

- soit lorsque les constructions à réaliser dans la marge de reculement ne dépassent pas 4 mètres maximum de hauteur et 10 mètres cumulés, mesurés le long des limites séparatives ;
- soit lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique ;
- soit lorsque les propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

#### **ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

#### **ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

**Dans les secteurs 1AU1, 1AU5 et le sous-secteur 1AU2a :** l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la parcelle.

**Dans les secteurs 1AU3, 1AU4, et le sous-secteur 1AU2b :** l'emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la parcelle.

#### **ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS**

Hauteur totale :

**Dans les secteurs 1AU1, 1AU3, 1AU4, 1AU5 et dans le sous-secteur 1AU2b :** la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7.50 mètres excepté dans le secteur 1AU1 où il faut se référer aux dispositions qui figurent dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

La règle de hauteur n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

**Uniquement dans le sous-secteur 1AU2a :** la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 8.50 mètres.

La règle de hauteur n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

#### **ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS**

##### **Dans tous les secteurs :**

D'une manière générale, tous les équipements techniques de toute nature, doivent être intégrés aux volumes des constructions. Toute pose de climatiseur ne pourra en aucun cas être réalisée en façade visible depuis le domaine public.

Les capteurs solaires et photovoltaïques doivent être intégrés dans le volume de la construction et non être établis en superstructures sur les toitures.

Le nuancier de couleur annexé au présent règlement devra être respecté.

##### **Dans les sous-secteurs 1AU2a et 1AU2b :**

###### **a) Volumes**

La volumétrie des constructions sera simple. L'architecture sera de facture traditionnelle intégrant une certaine tournure contemporaine. L'imbrication de volumes disparates sera évitée.

###### **b) Toitures**

Les couvertures seront obligatoirement en tuiles canal ou similaire couvert et courant, ou couvert seul sur sous-tuile étanche, de couleur ocre, d'une pente comprise entre 30 et 35%.

Les toitures-terrasses de liaison sont possibles.

Les toitures-terrasses sont possibles pour les bâtiments de facture contemporaine, et pour les constructions telles que les locaux utilitaires : chaufferie, transformateurs...

Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

###### **c) Façades**

Toutes les façades devront être traitées avec le même soin, les pignons aveugles non mitoyens sont interdits.

###### **d) Couleurs**

Les couleurs vives ne sont autorisées que sur des surfaces restreintes pour souligner certains éléments architecturaux.

###### **e) Constructions annexes**

Les constructions annexes (garages, débarras, réserves...) devront être traitées avec une qualité égale à celle des constructions principales.

###### **f) Clôtures**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

## **ARTICLE 1AU 12 - OBLIGATION IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**


Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25m<sup>2</sup>, y compris les accès.

### **Dans tous les secteurs :**

Il est exigé :

- **Pour les constructions destinées à l'habitation** : 2 places par logement.
  - o 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure à 40 m<sup>2</sup>
  - o 2 places par logement dont la surface de plancher est supérieure à 40 m<sup>2</sup> :

Pour les constructions à usage d'habitat individuel, les garages et les portails seront réalisés de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Ils devront s'ouvrir sur le domaine privé et non pas sur le domaine public. En outre, le portail de propriété devra être disposé à au moins 5 mètres de la limite de la voie publique afin de permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de la voirie.

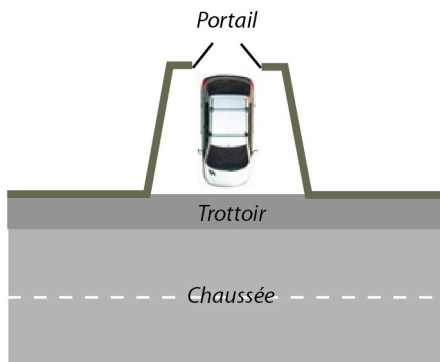

- **Pour les autres constructions** : il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de l'immeuble à construire.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.

## **ARTICLE 1AU 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS**

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible.

Les aires de stationnement et les espaces libres doivent être plantés.

Dans les opérations de constructions ou d'opération d'aménagement d'ensemble réalisées sur un terrain de plus de 5000 m<sup>2</sup>, 10% environ de la superficie doivent être réservés en espaces communs paysagés dont 50% au moins d'un seul tenant.

Les dispositions de l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatives au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé » devront être respectées.

**ARTICLE 1AU 14 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES**

Non réglementé.



# Zone 1AUE

## CARACTERE DE LA ZONE

*La zone 1AUE est une zone non équipée destinée à une urbanisation à court terme à dominante d'activités économiques sous la forme d'une seule et même opération d'aménagement d'ensemble. Elle correspond au secteur du Rouergas Nord.*

La zone 1AUE est en partie concernée par :

- le Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.6).
- des périmètres de protection de captage d'eau potable dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.4).
- l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé »

**L'urbanisation de cette zone est conditionnée à la réalisation des travaux sur la station d'épuration.**

## REGLES RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

### ARTICLE 1AUE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :**

- les constructions destinées à l'habitation ;
- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier ;
- les constructions destinées aux bureaux ;
- les constructions destinées à l'industrie ;
- les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt y compris les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobile de loisirs ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement excepté celle définies à l'article 1AUE2 ;
- les terrains de camping et de caravanage ;
- les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances ;
- le stationnement de caravanes isolées ;
- les résidences mobiles de loisirs
- les habitations légères de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;

- les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires aux occupations et utilisations admises dans la zone ;
- les parcs d'attraction ;
- les carrières ;
- les installations photovoltaïques au sol ;
- les éoliennes ;
- les piscines.

#### **ARTICLE 1AUE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

Toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc et des périmètres de protection de captage d'eau potable.

##### **Sont admises :**

- Les constructions destinées au commerce et à l'artisanat sous conditions d'être réalisées dans le cadre d'une seule et même opération d'aménagement d'ensemble.

### **REGLES EN MATIERE D'EQUIPEMENT DE LA ZONE**

#### **ARTICLE 1AUE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

#### **ARTICLE 1AUE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

#### **ARTICLE 1AUE 5 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

### **REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES**

#### **ARTICLE 1AUE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres par rapport à l'axe de la voie départementale RD102.



Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

#### **ARTICLE 1AUE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres.

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

#### **ARTICLE 1AUE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Non réglementé.

#### **ARTICLE 1AUE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la parcelle.

#### **ARTICLE 1AUE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 10 mètres (deux niveaux hors sol).

#### **ARTICLE 1AUE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS**

Les bardages métalliques sont proscrits.

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Les projets devront être conçus dans un souci de qualité technologique, l'emploi des matériaux suivants est recommandé : béton, béton cellulaire, acier, verre, bois etc...

Sont interdits, les imitations de matériaux tels que fausses pierres, fausses briques, les enduits grossiers, et les maçonneries non enduites (sauf béton architectonique).

##### **1) Clôtures**

- Clôtures en bordure des voies de desserte intérieure :

Les clôtures seront constituées d'un muret de 0,60 mètre de hauteur. Celui-ci pourra, le cas échéant servir de soutènement, et sa hauteur portée à 1,50 mètre maximum si la configuration du terrain l'impose. Il pourra être surmonté d'un grillage en panneaux rigides de couleur blanche. Sa hauteur totale ne pourra dépasser 1.60 mètre.

Ce grillage n'est pas obligatoire lorsque le constructeur, pour des raisons commerciales ou pour mettre en valeur le parti d'aménagement sur son lot, décide de ne pas se clore ; dans ce cas, l'aménagement paysagé sur le terrain situé à l'avant de la construction devra être particulièrement soigné.

- Clôtures en bordure de la RD102 :  
Elles seront obligatoirement constituées, d'un grillage en panneaux rigides de couleur blanche d'une hauteur imposée de 1,60 mètre.
- Clôtures en limite séparative :  
Elles seront obligatoirement constituées de grilles de panneaux rigides de couleur blanche, d'une hauteur maximum de 1.60 mètre.

## **2) Enseignes et publicité**

Les enseignes ne pourront en aucun cas être installées en superstructure de bâtiment.

### **ARTICLE 1AUE 12 - OBLIGATION IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

La superficie à prendre en compte dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m<sup>2</sup> y compris les accès pour une place de stationnement.

Réservation minimale :

- le stationnement, les chargements, les déchargements doivent être assurés en dehors des emprises publiques.
- pour le fonctionnement de l'établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules du personnel, des véhicules de livraison, de transport et de service.
- pour les visiteurs, il sera également aménagé des aires de stationnement dont la surface sera au moins égale à 60 % de la surface de plancher créée, avec un minimum de 2 places

### **ARTICLE 1AUE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS**

Les aires de stationnement et les espaces libres doivent être plantés.

Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créées.

Les dispositions de l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatives au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé » devront être respectées.

### **ARTICLE 1AUE 14 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES**

Non réglementé.

## ***TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)***



# Zone A

## CARACTERE DE LA ZONE

*La zone A est une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation et l'activité agricole.*

La zone A est concernée en partie par :

- le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.5) ;
- le Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.6) ;
- des périmètres de protection de captage d'eau potable dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.4) ;
- l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé ».

## REGLES RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

### ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :**

- les constructions destinées à l'habitation ;
- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier ;
- les constructions destinées aux bureaux ;
- les constructions destinées au commerce ;
- les constructions destinées à l'artisanat
- les constructions destinées à l'industrie ;
- les installations classées pour l'environnement ;
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt y compris les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
- les terrains de camping et de caravanage ;
- les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances ;
- le stationnement de caravanes isolées ;
- les résidences mobiles de loisirs
- les habitations légères de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;
- les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires aux occupations et utilisations admises dans la zone ;
- les parcs d'attraction ;
- les carrières ;

- les installations photovoltaïques au sol ;
- les éoliennes.

#### **ARTICLE A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

Toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de Saint-Gély-du-Fesc, du Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc et des périmètres de protection de captage d'eau potable.

#### **Sont autorisées dans l'ensemble de la zone A :**

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
- les constructions, installations et aménagements nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

### **REGLES EN MATIERE D'EQUIPEMENT DE LA ZONE**

#### **ARTICLE A 3 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

#### **ARTICLE A 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les constructions doivent être raccordées à un dispositif d'assainissement non collectif conformément au zonage d'assainissement.

L'assainissement non collectif est interdit dans les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage.

#### **ARTICLE A 5 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

## **REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES**

### **ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 100 mètres de la déviation de la RD986 ;
- 75 mètres de l'axe de la RD986 ;
- 50 mètres des bords de la chaussée de la RD68 ;
- 15 mètres de part et d'autre de l'axe des autres voies publiques.

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

#### *Zones non aedificandi à l'intersection de deux ou plusieurs voies :*

A l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est délimitée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux sur les deux limites mesurent 5 mètres.

### **ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives.

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

### **ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Non réglementé.

### **ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

Non réglementé.

### **ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur des constructions est déterminée en fonction du site, de la nature de l'opération, et des constructions environnantes.

#### **ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS**

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage.

Les clôtures devront être composées uniquement soit de végétaux soit de grillage sans mur bahut.

#### **ARTICLE A 12 - OBLIGATION IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

Le stationnement de l'ensemble des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

#### **ARTICLE A 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS**

##### **Espaces boisés classés :**

Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les dispositions de l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatives au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé » devront être respectées.

#### **ARTICLE A 14 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES**

Non réglementé.



***TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX  
ZONES NATURELLES (N)***



## Zone N

*La zone N est une zone à protéger de toute urbanisation en raison de la qualité des sites et des paysages qui la composent et de la préservation des milieux naturels. La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements.*

La zone N comprend les secteurs :

- **Ndzt** correspondant à la réalisation de la déviation dite de Saint-Gély-du-Fesc et de ses dépendances ;
- **Ng** correspondant aux activités golfiques de Coulondres ;
- **Ngzt** correspondant aux espaces naturels liés aux activités golfiques et autres équipements sportifs situés dans la ZAC des Vautes.
- **Nl** correspondant à un secteur dédié aux équipements publics de loisirs sportifs ou culturels (salle de spectacle, salle de sport,...) ;
- **Nm** correspondant à la zone à risques pour des travaux miniers réalisés dans le cadre de la concession dite de « Saint-Gély ».
- **Nh** correspondant à la zone d'habitat du Plateau du Piquet en limite avec Grabels. Il s'agit d'une zone de très faible densité. Elle est inscrite en zone de danger (zone A) du Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) sur lequel toute construction nouvelle est interdite, mais aussi dans le périmètre de protection rapprochée du forage du Pézouillet (zone 4).

Certains secteurs font l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation à respecter (cf. pièce n°3 du présent PLU).

La zone N est concernée en partie par :

- le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.5) ;
- le Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.6) ;
- des périmètres de protection de captage d'eau potable dont les dispositions réglementaires sont à prendre en compte (voir annexe 6.4) ;
- l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé ».

### **REGLES RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS**

#### **ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

**Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :**

- les constructions destinées à l'habitation ;
- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier ;
- les constructions destinées aux bureaux ;

- les constructions destinées au commerce ;
- les constructions destinées à l'artisanat
- les constructions destinées à l'industrie ;
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt y compris les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
- les terrains de camping et de caravanage ;
- les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances ;
- le stationnement de caravanes isolées ;
- les résidences mobiles de loisirs
- les habitations légères de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;
- les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires aux occupations et utilisations admises dans la zone ;
- les parcs d'attraction ;
- les carrières ;
- les installations photovoltaïques au sol ;
- les éoliennes.

**Dans le secteur Nh, sont également interdites :**

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.

**ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

Toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de Saint-Gély-du-Fesc, du Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRif) de Saint-Gély-du-Fesc et des périmètres de protection de captage d'eau potable.

**Sont autorisées :**

- les constructions compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier de P.L.U.) dans les secteurs repérés par une trame (quadrillage) sur les documents graphiques du règlement ;
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, excepté dans le secteur Nh ;
- les constructions, installations et aménagements nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

**Est autorisée uniquement dans le secteur NDzt :**

- La réalisation de la déviation dite de Saint-Gély-du-Fesc et de ses dépendances.

**Sont autorisées dans le secteur Ng uniquement :**

- Les installations et les aménagements nécessaires au fonctionnement du golf et leurs services annexes.

**Sont autorisées dans le secteur Ngzt uniquement :**

- Les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du golf et leurs services annexes.
- Les constructions liées aux activités golfiques et autres équipements sportifs sous conditions que la surface de plancher maximale ne dépasse pas 3 000 m<sup>2</sup> et sous conditions de respecter les Orientations d'Aménagement et de Programmation (cf. pièce 3 du PLU)

**Sont autorisées dans le secteur NI :**

- les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics de loisirs sportifs ou culturels.

**Sont autorisées dans le secteur Nh uniquement :**

- les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sous condition que l'extension ne dépasse pas 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol et qu'elle soit réalisée en une seule fois
- la reconstruction à l'identique et sans changement de destination après sinistre, sous conditions qu'elle porte sur les bâtiments régulièrement édifiés et que l'origine du sinistre ne soit pas liée à un risque naturel identifié susceptible de se reproduire.
- les annexes des bâtiments d'habitation, sous conditions de se situer à moins de 20 mètres du bâtiment d'habitation principale et que l'emprise au sol maximale de l'ensemble des annexes soit inférieure à 25 m<sup>2</sup>.

**REGLES EN MATIERE D'EQUIPEMENT DE LA ZONE**

**ARTICLE N 3 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

**ARTICLE N 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les constructions doivent être raccordées à un dispositif d'assainissement non collectif conformément au zonage d'assainissement.

L'assainissement non collectif est interdit dans les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage.

**ARTICLE N 5 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

**REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES**

**ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 100 mètres de l'axe de la RD986 ;
- 75 mètres de l'axe de la RD986-E1 ;
- 50 mètres des bords de la chaussée de la RD68 ;
- 15 mètres de part et d'autre de l'axe des autres voies publiques (excepté dans le secteur Ngzt, Nh et NI).

**Dans les secteurs Ngzt et Nh et NI**, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres des bords de la chaussée.

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones » concernant l'implantation des piscines.

**ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**Dans la zone N (excepté dans le secteur Nh)** : les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives.

**Dans le secteur Nh** : les constructions doivent être édifiées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones » concernant l'implantation des piscines.

## **ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Se reporter au « Titre I : Dispositions applicables à toutes les zones ».

## **ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

Non réglementé excepté :

- **dans le secteur NI**, où l'emprise au sol est limitée à 20% de la superficie de l'ensemble du secteur ;
- **dans le secteur Nh**, où l'emprise au sol des constructions est limitée à 5% de la parcelle.

## **ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS**

Non réglementé excepté :

- **dans le secteur Ngzt** où la hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 10 mètres.
- **dans le secteur Nh** où la hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 8,50 mètres.
- **dans le secteur NI** où la hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 12 m.

## **ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS**

Par leur aspect extérieur, les extensions, constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte aux sites et paysages naturels. Le nuancier de couleur annexé au présent règlement devra être respecté.

Une attention toute particulière sera portée à la qualité des constructions et aménagements réalisés, notamment :

- les toitures en pente doivent être obligatoirement en tuiles méditerranéennes claires
- les enduits extérieurs devront être composés de mortier de teinte pierre du pays.
- les clôtures devront être composées uniquement soit de végétaux soit de grillage sans mur bahut.

Ces règles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

## **ARTICLE N 12 - OBLIGATION IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

Le stationnement de l'ensemble des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

**ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS**

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes en quantité et en qualité.

Les dispositions de l'arrêté n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatives au « débroussaillage et maintien en état débroussaillé » devront être respectées.

**Dans le secteur NI** : les surfaces non bâties ou non aménagées en circulation, aires de stationnement et aires de service, doivent être obligatoirement aménagées en espaces plantés. Les aires de stationnement devront être plantées à raison d'un arbre à haute tige pour 8 places de stationnement.

**Espaces boisés classés :**

Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

**ARTICLE N 14 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES**

Non réglementé.



***ANNEXE 1 : LISTE DES ELEMENTS DE  
PAYSAGE A METTRE EN VALEUR AU TITRE DE  
L'ARTICLE L151-19 DU CODE DE  
L'URBANISME***

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

La commune souhaite ainsi mettre en valeur des linéaires de façades en pierre naturelle dans le centre ancien.

Ces linéaires figurent aux documents graphiques et des indications sont inscrites au règlement écrit (article UA 11). Les façades concernées sont situées :

- Grand' Rue ;
- place de l'Eglise ;
- rue du Patus ;
- rue du Petit Paris ;
- rue du Fournil ;
- rue de la Fontgrande ;
- rue de la Cannelle.



*Grand'Rue*

***ANNEXE 2 : NUANCIER DE COULEUR  
(FAÇADES)***



NUANCIER DE COULEUR

					
BLANC CASSÉ A522	TON PIERRE A716	SAUMON ROSÉ A045	BEIGE ROSÉ A696	KAKI PÂLE A060	GLAISE CENDRÉE CLAIR A043
					
JAUNE CLAIR A015	BEIGE OCRÉ A726	ROSE AMBRÉ A376	BEIGE ORANGÉ A011	JAUNE VERT PÂLE A061	BEIGE AMBRÉ A546
					
BRUN IVOIRE A059	JAUNE OCRÉ A876	ROSE ORANGÉ A010	BRUN CHAUD A012	OCRE VANILLE A037	BRUN TERRE A033
					
GRÈGE CLAIR A821	JAUNE VIF A016	JAUNE ORANGÉ A014	BRIQUE OCRÉE A004	BLANC 000	BEIGE CENDRÉ 16
					
BEIGE BRUN A047	JAUNE D'OR A544*	ORANGE DOUX A013	BRIQUE ORANGÉE A006	TERRE CENDRÉE A035	BRUN CENDRÉ A034
					
BEIGE CLAIR A266	ORANGÉ PÂLE A044	ORANGE VIF A009	BRIQUE A008 (1)	JAUNE MORDORÉ A041	